

組立手順書


展示台（円柱、スリムタイプ）

TB-04S



ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。



当社製品の「折り曲げ部」について


-  当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれるV字形にカットした加工を行っております。
-  90度に曲げることができます。
-  無理に90度以上に曲げると破損の原因になります。
-  収納時は反対側に折り曲げコンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。


パーツリスト



側板（×1）



天板（×1）



丸芯（×3）




縦芯（×3）

※すべての部品がそろっているかご確認ください。


下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>

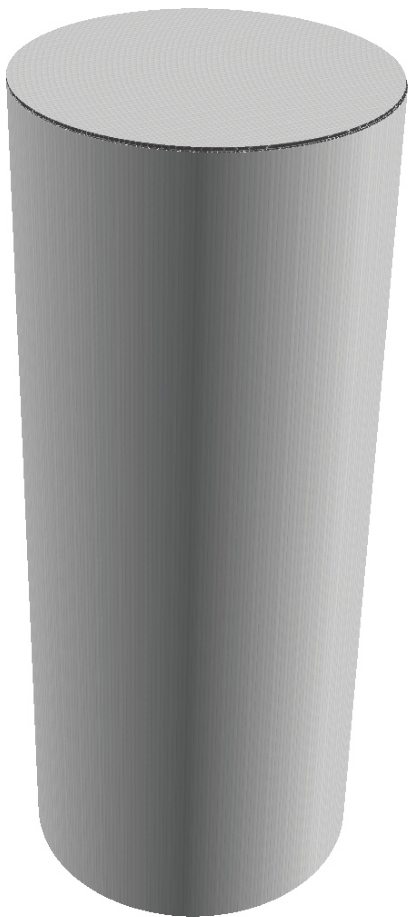


1. 中芯の組立

Xのスリットを揃える

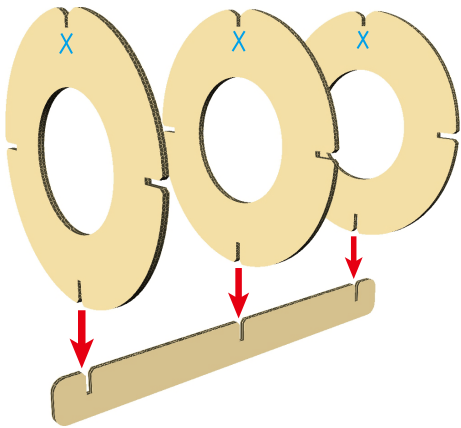


縦芯 1 本に、丸芯を上図のように
全て差し込みます。
※Xのスリットを揃えて差し込んでください。

Xのスリットには差し込まない

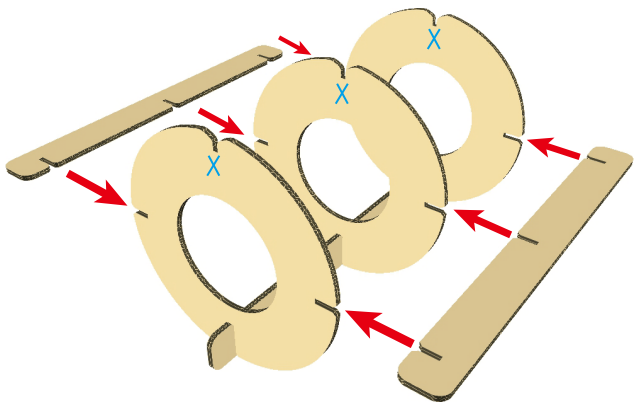


残りの縦芯を上図のように全て差し込みます。
※Xのスリットには差し込まないでください。

2. 側板の巻付

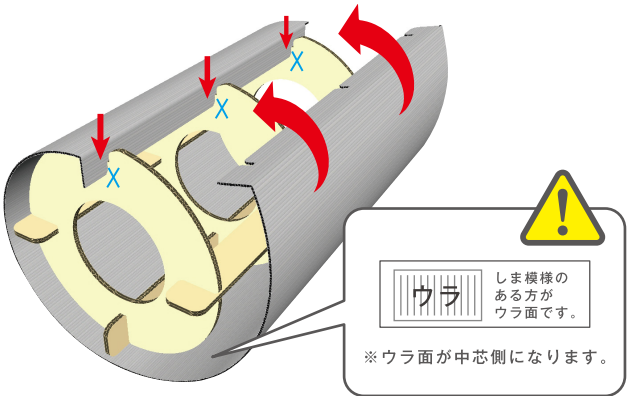

きれいな床に側板を置き、
その上に組立てた中芯を置きます。
側板を中芯に巻きつけて、Xのスリットに
差し込みます。

3. 天板の取付

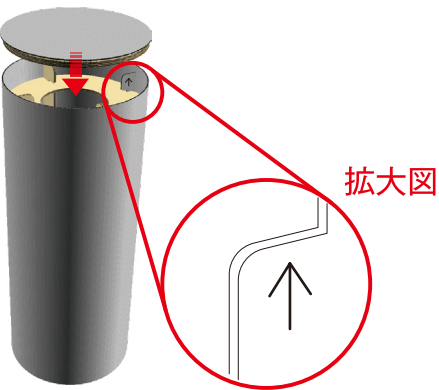

巻きつけた側板の差込部分（上記拡大図）の
矢印を上にして立てます。
最後に、天板をまっすぐ取り付けて完成です。



- 紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。
- 作業を行う際は、広い場所を確保してください。