

組立手順書


展示台（四角柱）

TB-06

ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。



当社製品の「折り曲げ部」について




当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれる
V字形にカットした加工を行っております。



90度に曲げることができます。




無理に90度以上に曲げると
破損の原因になります。




収納時は反対側に折り曲げ
コンパクトにすることができます。


■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。




天板（×1）



側板（×1）



中芯 A（×2）



中芯 B（×1）



中芯 C（×8）




天板用裏板（×1）

※すべての部品がそろっているかご確認ください。


下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>

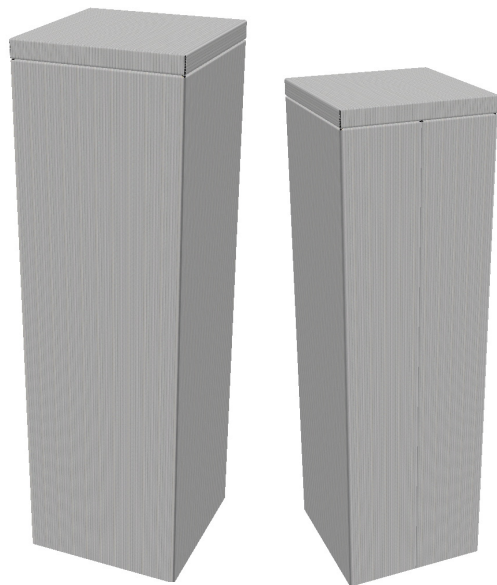


1-1. 中芯の組立

※Xのスリットを揃えてください

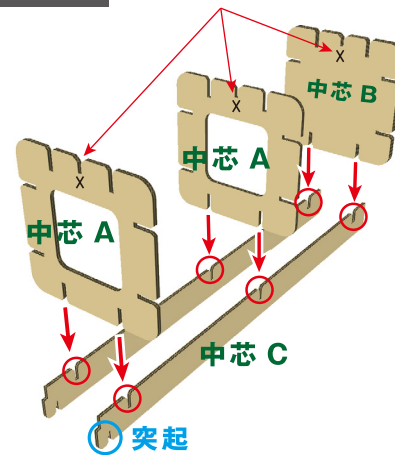


中芯 C に中芯 A、中芯 B を上図の様に差し込みます。突起の方から順番に中芯 A、中芯 A、中芯 B の順に差し込んで下さい。
※この時、Xのスリットを揃えてください。

2-1. 天板と側板の取付

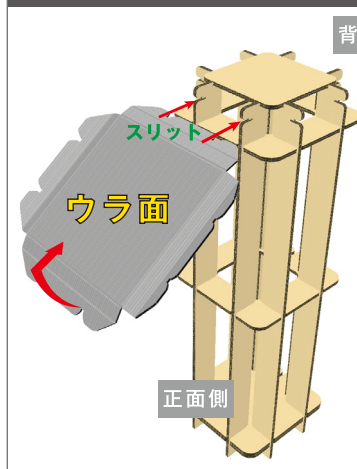


天板のウラ面を上にして天板のスリットを差し込み、背面に返すように組み立てます。

天板の残りのスリットを巻き込み差し込みます。

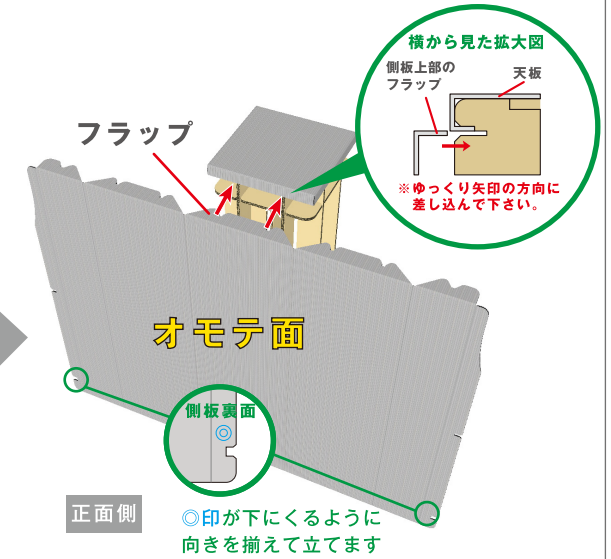


側板上部のフラップを天板の下に差し込みます。

1-2. 中芯の組立

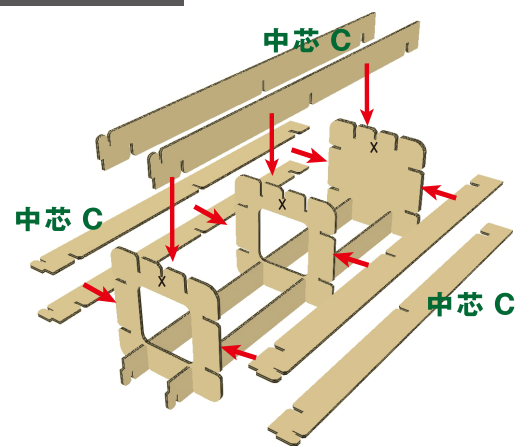

残りの中芯 C を突起の向きを上図の様に揃えて差し込みます。
※Xのスリットにはまだ差し込まないで下さい。


天板用裏板

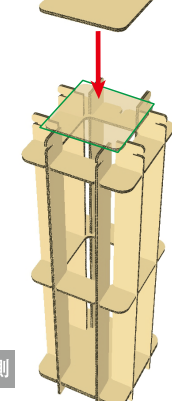

中芯を立てて天板用裏板を、中芯 C の突起の内側に収まるように乗せます。


X 印が背面側になるように立ててください。

2-2. 側板の取付

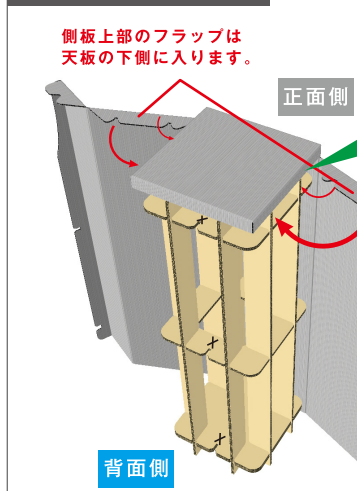

背面側に向け、側板を巻き込みながら側板上部のフラップを天板の下に差し込みます。

側板上部のフラップは天板の下側に入ります。

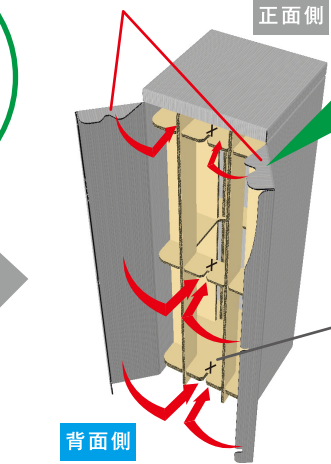

最後に、背面側の側板を巻き込みながら側板上部のフラップを天板の下に、側板を X に差し込み、完成です。

解体時のポイント

